

## Biopton MedAll


De Biopton MedAll (handmodel) is ontworpen voor thuisgebruik, voor gebruik in ziekenhuizen, schoonheidsinstituten en therapeutische centra. Dankzij de design van het apparaat is het heel makkelijk in gebruik. De Biopton MedAll is uitgerust met een geïntegreerde timer die elke 2 minuten een piepsignaal geeft.

De Biopton MedAll wordt geleverd in een handige plastic beschermingskoffer.

De behandelingsdiameter is ongeveer 4 cm.

### Technische gegevens:

- Behandelingsdiameter ca. 4 cm
- Voltage 100-230 V~, 50/60 Hz
- Energieverbruik 56 VA
- Vermogen halogeen lichtbron 20 W
- Beschermingsklasse Class II, IP 20
- Type apparaat Type BF
- Gewicht zonder statief 0,5 kg
- Omgevingstemperaturen
  - Werking +10°C to +40°C
  - Opslag +5°C to + 45°C
- Golflengte 480 - 3400 nm
- Polarisatiegraad >95% (590 - 1550 nm)
- Specifieke vermogensdichtheid av. 40 mW/cm<sup>2</sup>
- Lichtenergie per minuut av. 2.4 J/cm<sup>2</sup>
- CE label

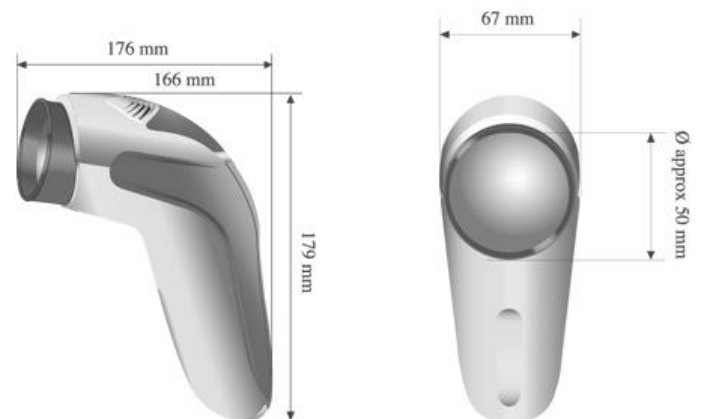

### Statief voor Biopton® MedAll

- Veiligheid voor de gebruiker
- Mobiliteit
- Hoge graad van comfort voor een ontspannen behandeling
- Flexibiliteit waarbij alle delen van het lichaam bereikt kunnen worden.
- Gebruiksvriendelijke opstelling en positionering



### Set voor chromotherapie

Set van 7 mond geblazen glazen opzetstukjes voor het toepassen van kleurentherapie.

